

FRESHPOINT® F2000-B2B

SYSTÈME DE FILTRATION EN DEUX ÉTAPES



APPLICATIONS

- ◆ Drinking water

CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

- ◆ Certifié pour réduire jusqu'à 99,7 % du total des PFAS**
- ◆ Changement de cartouche facile par enclenchement
- ◆ Cartouches à code couleur permettant de maintenir l'ordre des filtres
- ◆ Raccords instantanés de 3/8 po pour une installation simplifiée

CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ Choisissez un endroit pour le montage qui peut supporter le poids total du système en fonctionnement.
- ◆ Installez le système à la verticale, la cartouche pendant vers le bas.
- ◆ Il est possible d'installer le système de sorte que la cartouche arrive au niveau de la plinthe puisque le levier d'assistance mécanique éjecte directement les cartouches.
- ◆ La minuterie magnétique peut être retirée du système et installée à un autre endroit, comme un réfrigérateur.


CONSEILS D'UTILISATION

- ◆ Replace cartridge every 675 gallons or 1 year (or if flow has diminished).
- ◆ Disposez les cartouches de remplacement dans le bon ordre en observant les formes à code couleur.
- ◆ Conception du système intégrant des clapets de retenue: il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau froide pour remplacer les cartouches.

COMPREND

- ◆ Robinet latéral
- ◆ Trousse d'installation
- ◆ Manuel d'installation et d'utilisation

FRESHPOINT SYSTÈME DE FILTRATION EN DEUX ÉTAPES F2000-B2B

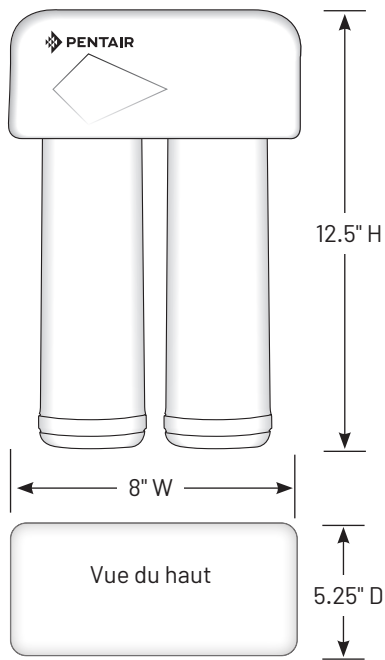

SPÉCIFICATIONS

- ◆ **Systèmes** (modèle/no de pièce.)
F2000-B2B/158839
- ◆ **Diamètre de l'arrivée**
3/8" QC
- ◆ **Systèmes de dimensions**
317 mm x 203 mm x 133 mm
(12.5" H x 8" W x 5.25" D)
- ◆ **Poids du système**
2.04 kg
(4.50 lbs)
- ◆ **Réduction des contaminants**
Chlore, goût et odeur, Plomb,
Atrazine, Lindane, Nominal
Particules, Classe I, COV,
SPFA Totales
Kystes: Homologué selon la norme
NSF/ANSI 53 pour réduire les
kystes comme *Cryptosporidium*
et *Giardia* par des moyens
mécaniques.
- ◆ **Degré de filtration**
0.50
- ◆ **Durée approximative du filtre***
jusqu'à un an
- ◆ **Capacité**
2555 Liters (675 Gallons)
- ◆ **Taux de production du système**
2.27 Lpm (0.60 gpm)
(robinet latéral requis)
- ◆ **Certifications**
NSF/ANSI la norme 42, 53
CSA la norme B483.1
- ◆ **Plage de pression**
2.75 - 6.89 bar (40 - 100 psi)
- ◆ **Plage de température**
4.4 - 37.8°C (40 - 100°F)
- ◆ **Cartouche de recharge**
(modèle/no de pièce)
F2B2-RC2/655126-96
(Avec Cartouche)

* La durée du filtre dépend du nombre de gallons traités et de la qualité générale de l'alimentation de l'eau.

EPA Est. No. 082989-CHN-001



Les modèles F2000-B2B et F2000-B2M ont été mis à l'essai et sont homologués par NSF International en regard des normes NSF/ANSI 42, 53 et CSA B483.1 pour la réduction des substances indiquées dans la fiche technique et www.nsf.org du produit.



Le modèle F2000-B2B est certifié par IAPMO R&T contre NSF/ANSI 53 pour la réduction de SPFA totales.**

**Le mélange test pour SPFA totales est composé de PFOA (500 ppt), PFOS (1 000 ppt), PFHxS (300 ppt), PFNA (50 ppt), PFHpA (40 ppt), PFBS (260 ppt) et PFDA (10 points). Ce système répond à l'exigence de 20 ppt pour SPFA totales



Pentair Residential Filtration

13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | États-Unis
Téléphone: 262.238.4400 | Service clientèle: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Les marques de commerce et logos indiqués Pentair sont la propriété de Pentair. Les autres marques déposées, marques de commerce et logos sont la propriété de leur détenteur respectif.